


- Konstruksiooni paindlikkus

- Vastupidavus

- Lihtne paigaldus

Akna-, ukse- ja vaheseinasüsteem

MB-45

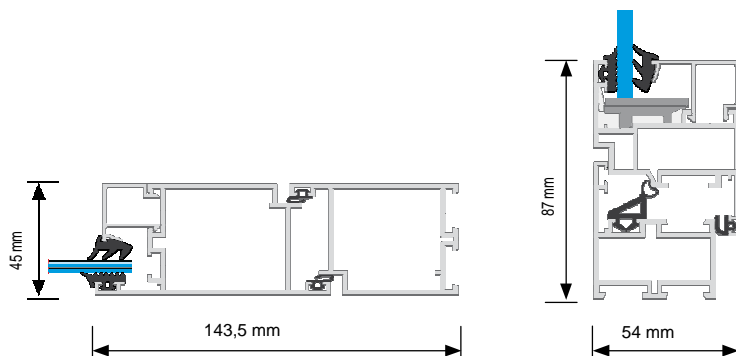

MB-45 on atraktiivse hinnaga külmakatkestuseta akna- ja ukseüsteem, mida saab kasutada ka välispiiretes, kus soojaisolatsioon pole nõutav, või samuti hoonesisestes klaasitud vaheseintes. Suure profiilivalikuga pakub MB-45 laiu kasutusvõimalusi ja ühendab kulutasuvuse ja minimaalsed konstruktsioonisügavused. Süsteem pakub täisvalikut erinevate avanemismõjude, nagu liugused, pöördused, pöördused näpukaitse võimalusega, sisseavanevad aknad, kasutamiseks. Konstruksiooni tugevus tagab säästlikud lahendused keskmise kasutusega jaekaubandus-, era- ja avaliku sektori objektidel.

MB-45 / MB-45D**MB-45S**

Süsteem madalate soojustusnõuetega objektidel kasutamiseks. Suur profiili- ja tarvikuvalik.

Saadaval ka suitsukindlate vaheseintena ja ustena, mis vastavad normile EN 13502-2:2008.

Süsteemis sisalduvad ukseprofiilid eeldavad klammerdatava suluse kasutamist, mis kiirendab montaaži.

FUNKTSIOONID JA EELISED

- akende avanemine: sisse avanemine – pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug avanemine.
- ühe- või kahepoolsed, sisse või välja avanevad ukсед
- kerge konstruktsioon, lihtne paigaldada
- võimalik kasutada klammerdatavat sulust
- suitsukindel uks
- kokkusobivus muude Aluprofi süsteemidega, mis võimaldab paindlikke kujundusi ja projektilahendusi

TEHNILISED OMADUSED	MB-45	MB-45S	MB-45D
Lengi sügavus (uks/aken)		45	
Lehe sügavus (uks/aken)	45/54		45
Klaasi paksus mm (kinnine aken ja uks / avatav aken)	2–25 / 2–34		2–25
T-profiili min. nähtav laius			
Ukse/aknaleng		66,5/43,5	
Ukse/aknaleht		72/27,5	
Suuruse piirangud			
Pöörd-kald akna max suurus (L x H)	L 1250 mm (1600 mm – ainult kald) H 2400 mm (1850 mm – ainult kald)	-	-
Ukse max suurus (L x H)	L 1400 mm x H 2400 mm		
Uste/akende max kaal (kg)	120/130 kg	130 kg	120 kg
Konstruktsioonitüübid			
	pöörd-, kald-, pöörd-kald- ja kald-liugavanemisega aknad, sisse või välja avanemisega ukсед	kambersulusega ukсед, ustega vaheseinad	erisuunalise avanemisega ukсед

ANDMED	MB-45	MB-45S	MB-45D
Löögikindlus	Klass 3 (800 N), EN 1192		
Tüübikinnitused			
ITB tehniline tüübikinnitus	AT-15-5176/2009		AT-15-5163/2009

ALUPROF
ALUMINUM SYSTEMS

GK
Grupa Kęty

Kęty Group
kontserni liige

ALUPROF S.A.
Peakontor
ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko-Biala, Poland tel. +48 33 81 95 300, faks +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu, www.aluprof.co.uk

VIBH
Lihtsalt kõike.
Kõike lihtsalt.

VBH Estonia AS
Läike tee 12
75301 Rae vald,
Peetri küla, Harjumaa